


RT - Pierścień ferrytowy / Ferryt pierścieniowy

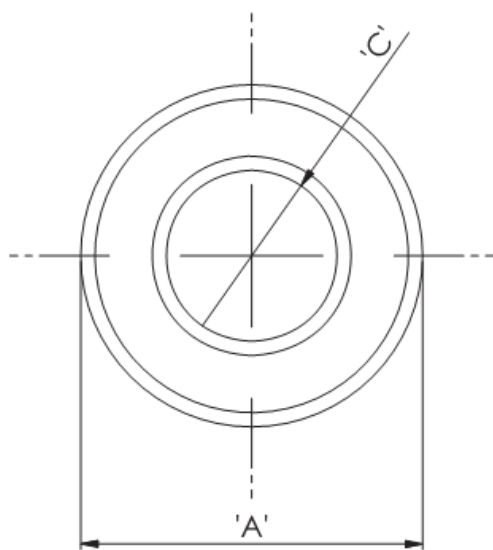

Dane techniczne:

- **Materiał ferrytu: K5B, RMS-303***
- Rdzeń pierścieniowy może być zastosowany w transformatorach sprzęgających, cewkach balansujących i filtrujących
- Dostępne dla szerokiej gamy średnic kabli, od 0,8mm do 36mm - patrz rozmiar C w tabeli
- Używane głównie jako wielozwojowy rdzeń tłumiący
- Niestandardowe rozmiary dostępne na specjalne zamówienie
- Dla impedancji podano wartości typowe pomiarów dla jednego zwoju
- Standardowe rozmiary opakowań mogą ulec zmianie

Symbol	A	B	C	Impedancja @25MHz	Impedancja @100MHz	Opakowanie
	[mm]	[mm]	[mm]	[Ω]	[Ω]	[szt./pcs]
RT-44-28-14-A5 1	4.4	1.4	2.8	12	32	5000