


HLB-2 - Two cores cable breakout



Warstwa kleju:
A-50mm B-25mm

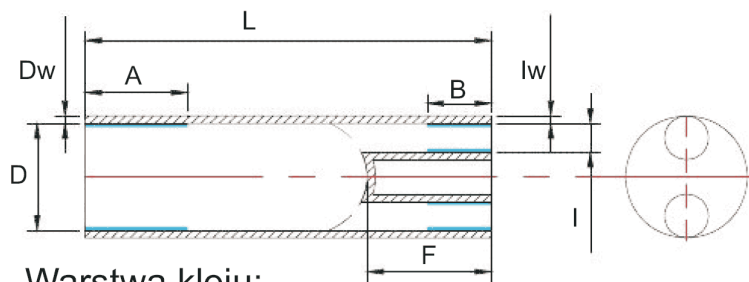

Details:

- **Material:** Crosslinked adhesive lined polyolefin
- **Color:** black
- **UV resistant**
- **Min. shrink temperature:** 140°C
- **Min. full shrink temperature:** 130°C

Part no	Before heat shrink		After heat shrink		L (±10%)	F (±10%)	Dw (±10%)	lw (±10%)
	D min.	I min.	D max.	I max.				
	[mm]							
HLB220L-60-23L	60	25	23	7.5	155	45	2.6	2.6

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do ±110°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>13MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	300%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>10MPa >250%
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 243	>15kV/mm
Oporność skośna	ASTM D 2671	>10 ⁻¹³ Ωcm
Absorbcja wody (23°C / 14 dni)	ISO 62	<1% (max)