


## HLB-3 - Three cores cable breakout



Warstwa kleju:  
 A-50mm b-25mm

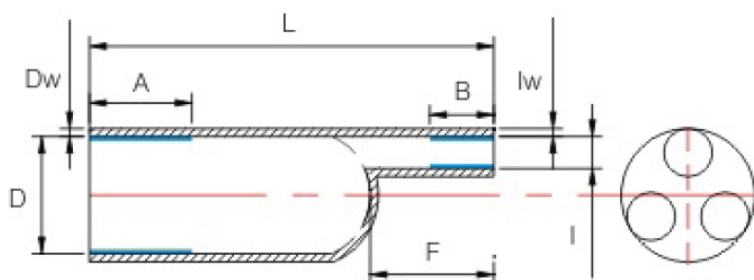

### Details:

- **Material:** Crosslinked polyolefin
- **Color:** black
- **UV Resistant**
- **Min. shrink temperature:** 110°C
- **Min. full shrink temperature:** 130°C

| Symbol       | Przed obkurczeniem |           | Po obkurczeniu |            | L<br>(±10%) | F<br>(±10%) | Dw<br>(±10%) | lw<br>(±10%) |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|              | D<br>min.          | l<br>min. | D<br>maks.     | l<br>maks. |             |             |              |              |
|              | [mm]               |           |                |            |             |             |              |              |
| HLB310-38-16 | 38                 | 14        | 17             | 4.5        | 110         | 35          | 2.1          | 2.1          |

| Własności                      | Test          | Wynik testu            |
|--------------------------------|---------------|------------------------|
| Temperatura pracy              | UL 224        | -55°C do ±110°C        |
| Wytrzymałość                   | ASTM D 2671   | >13MPa                 |
| Wydłużenie                     | ASTM D 2671   | 300%                   |
| Starzenie cieplne              | 158°C/168 hrs | >10MPa >250%           |
| Wytrzymałość dielektryczna     | IEC 243       | >15kV/mm               |
| Oporność skośna                | ASTM D 2671   | >10 <sup>-13</sup> Qcm |
| Absorbcja wody (23°C / 14 dni) | ISO 62        | <1% (max)              |