


HLB-3 - Three cores cable breakout



Warstwa kleju:
 A-50mm b-25mm

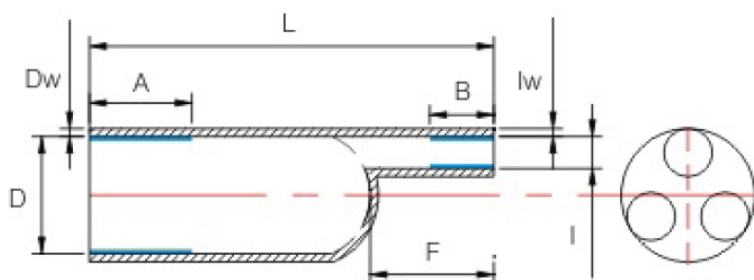

Details:

- **Material:** Crosslinked polyolefin
- **Color:** black
- **UV Resistant**
- **Min. shrink temperature:** 110°C
- **Min. full shrink temperature:** 130°C

Symbol	Przed obkurczeniem		Po obkurczeniu		L (±10%)	F (±10%)	Dw (±10%)	lw (±10%)
	D min.	l min.	D maks.	l maks.				
	[mm]							
HLB310L-40-16L	40	15	16	4.5	125	35	2.1	2.1

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do ±110°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>13MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	300%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>10MPa >250%
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 243	>15kV/mm
Oporność skośna	ASTM D 2671	>10 ⁻¹³ Qcm
Absorbcja wody (23°C / 14 dni)	ISO 62	<1% (max)