
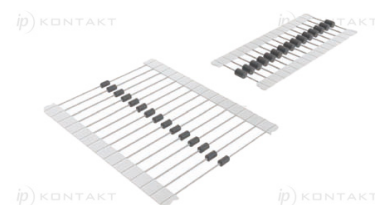


## RRHL - Dławik przeciwzakłóceńowy osiowy

### RRHL Typ osiowy

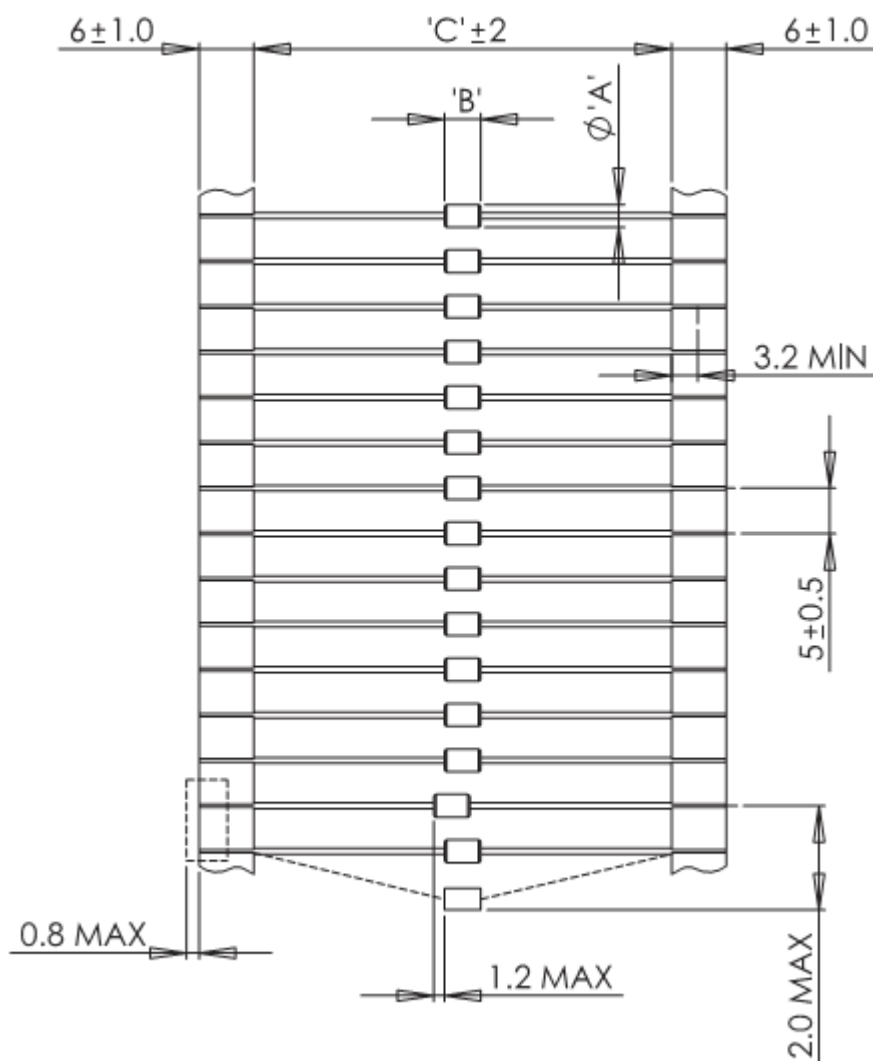

#### Dane techniczne:

- **Materiał ferrytu: K5B**
- **Klej: RMS-301**
- **Drut: RMS-308**
- Dławiki osiowe produkowane są z myślą o automatycznym umiejscawieniu na płycie PCB. Odpowiednie do montażu "pick and place" lub SMD.
- Niestandardowe rozmiary dostępne na specjalne zamówienie
- Dla impedancji podano wartości typowe pomiarów dla jednego zwoju

| Symbol           | A          | B           | C    | Impedancja @25MHz | Impedancja @100MHz | Opakowanie |
|------------------|------------|-------------|------|-------------------|--------------------|------------|
|                  | [mm]       | [mm]        | [mm] | [Ω]               | [Ω]                | [szt./pcs] |
| RRHL-35-100-8T52 | 3.50 ±0.15 | 10.00 ±0.40 | 52   | 99                | 157                | 5000       |