


## RFD - Ferryty na złącza D-SUB i procesory

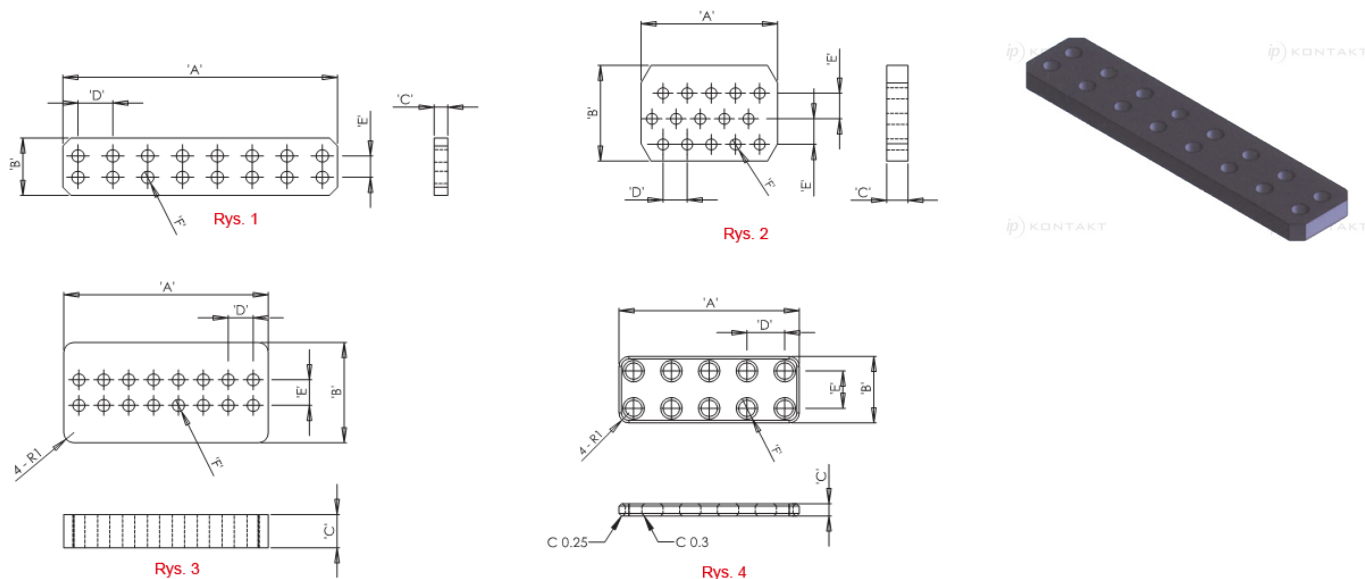

### Dane techniczne:

- **Materiał ferrytu: A5**
- Płytki wielootworowe do łączników to rozwiązania specjalne używane w urządzeniach tłumienia EMI do montażu na PCB
- Szeroki wybór płytek dla łączników "D" i elementów tłumiących dla DIL i elementów przejściowych
- Zaprojektowane dla łączników "D": 9, 15, 25 bądź 37
- Dostępne również jako łączniki przejściowe i obwody zintegrowane
- Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów od 1.22mm do 5.4mm - patrz rozmiar C w tabeli
- Niestandardowe rozmiary dostępne na specjalne zamówienie
- Dla impedancji podano wartości typowe pomiarów dla jednego zwoju

Symbol	A	B	C	D	E	F	Impedancja @25MHz	Impedancja @100MHz	Rys.	Opakowanie [szt./pcs]
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Ω]	[Ω]		
RFD-10-179-66-13-A5	17.9	6.6	1.22	3.7	3.7	1.65	21	38	4	2040
RFD-25-360-76-18-A5	36.33	7.6	1.8	2.77	2.84	1.65	30	46	1	720
RFD-15T-135-95-21-A5	13.45	9.5	2.1	2.54	2.54	1.1	46	67	2	1610
RFD-15T-134-94-22-A5	13.4	9.4	2.2	2.28	2.54	1.1	44	65	2	1610
RFD-15T-133-95-22-A5	13.27	9.5	2.2	2.54	2.54	1.1	44	65	2	1610
RFD-9-144-76-27-A5	14.4	7.6	2.7	2.77	2.85	1.65	44	70	1	1260
RFD-15-225-76-28-A5	22.5	7.6	2.7	2.77	2.84	1.65	40	70	1	180
RFD-25-360-076-27-A5	36.3	7.6	2.7	2.77	2.84	1.65	35	55	1	400
RFD-37-532-076-27-A5	53.4	7.6	2.7	2.77	2.84	1.65	32	53	1	360
RFD-16-203-100-33-A5	20.3	9.95	3.3	2.54	2.54	1.2	50	80	3	750
RFD-9-144-76-34-A5	14.43	7.6	3.4	2.77	2.85	1.65	46	74	1	840
RFD-15-225-76-34-A5	22.5	7.6	3.4	2.77	2.84	1.65	43	69	1	520
RFD-25-360-076-34-A5	36.3	7.6	3.4	2.77	2.84	1.65	50	70	1	320
RFD-15-225-76-54-A5	22.5	7.6	5.4	2.77	2.84	1.65	50	85	1	390