


RRH6 - Dławik przeciwzakł. koralikowy / ferryt z wieloprzeplotem

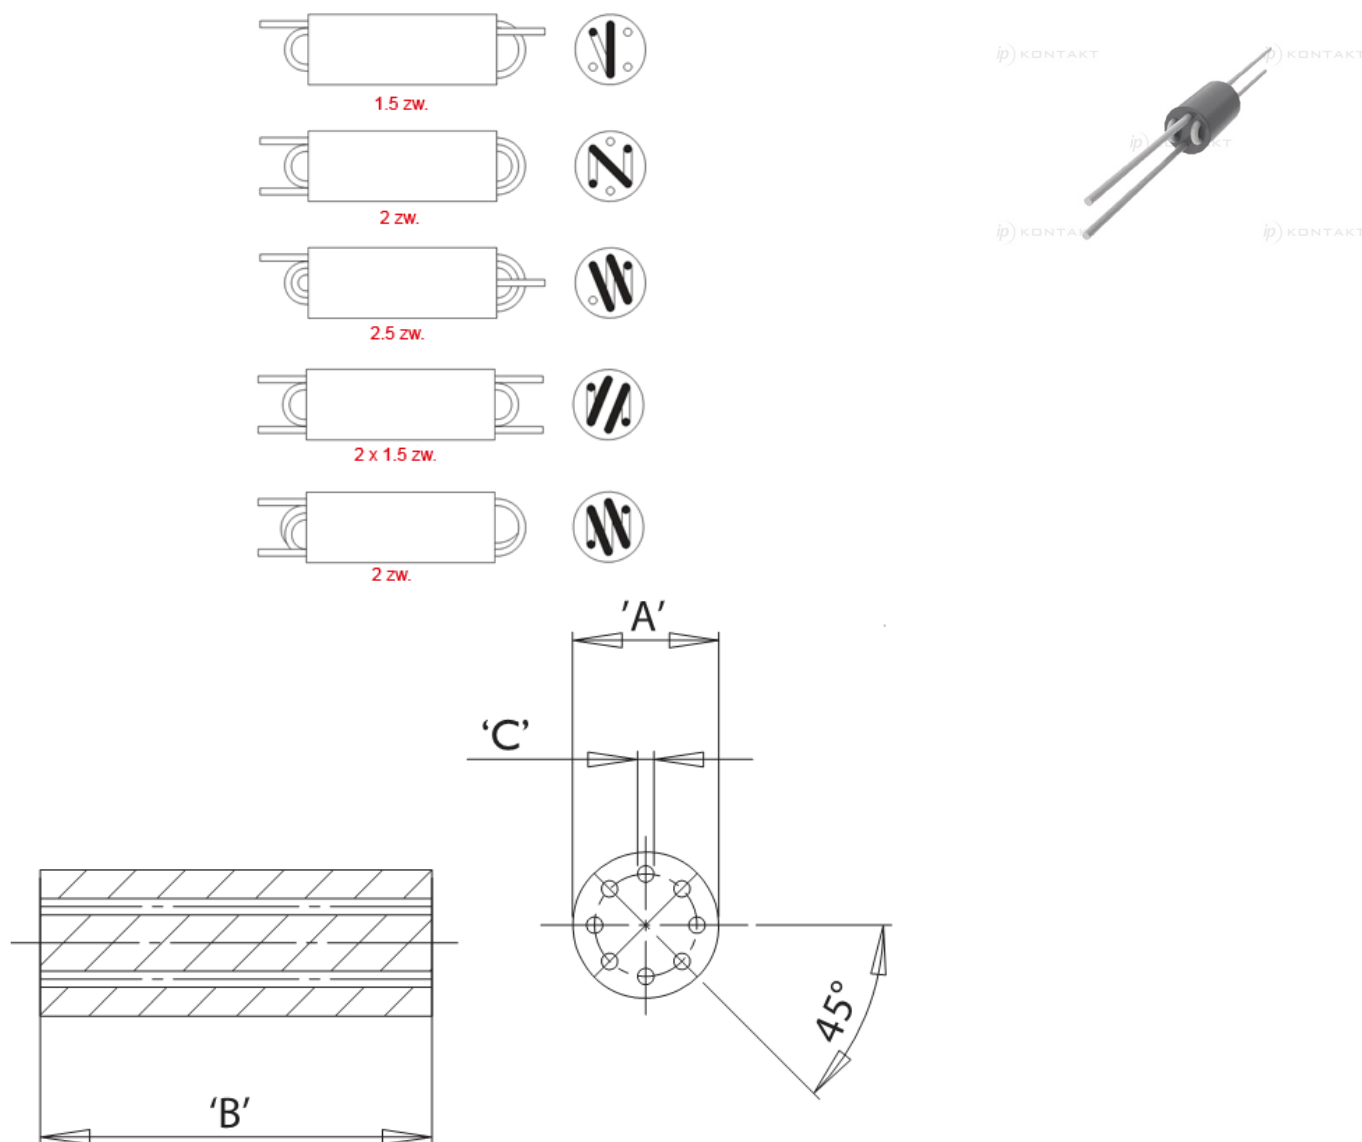

Dane techniczne:

- **Materiał ferrytu: K5B**
- **Klej: RMS-301**
- **Drut: RMS-308**
- Dławiki szerokopasmowe RRH6 są stosowane głównie na płytach PC do filtrowania zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych, których źródłem są zewnętrzne przewody i konektory.
- Wysoko wydajne filtrowanie sygnału
- Niestandardowe rozmiary dostępne na specjalne zamówienie
- Dla impedancji podano wartości typowe

Symbol	A	B	C	Impedancja @25MHz	Impedancja @100MHz	Opakowanie	Liczba zwojów
	[mm]	[mm]	[mm]	[Ω]	[Ω]	[szt./pcs]	
RRH6-1-15-K5B	6	10	0.85	390	460	500	1.5
RRH6-1-20-K5B	6	10	0.85	510	580	500	2
RRH6-1-25-K5B	6	10	0.85	690	680	500	2.5
RRH6-2-15-K5B	6	10	0.85	340	450	500	2 x 1.5
RRH6-1-30-K5B	6	10	0.85	860	750	500	3