
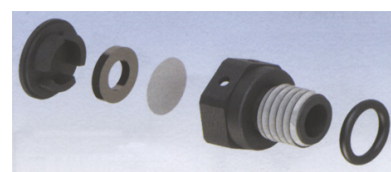
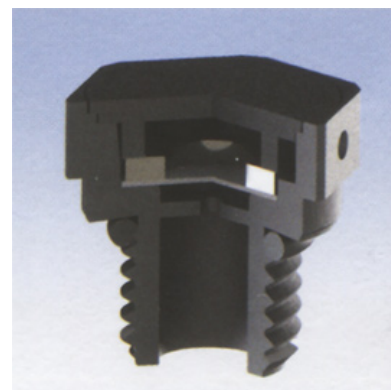


## FP-8257 - Zaślepki wentylowane

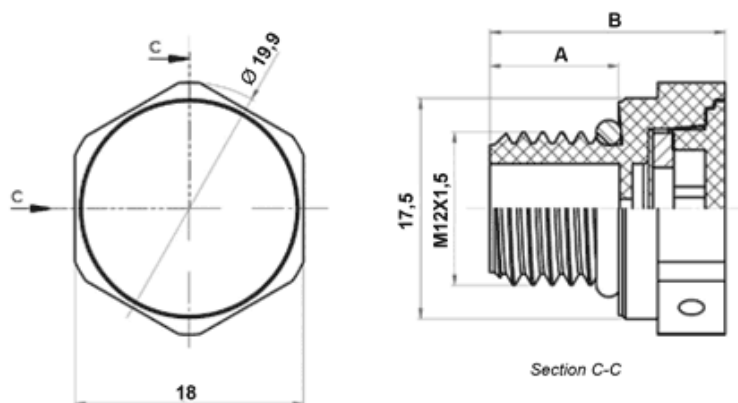

### Dane techniczne:

- **Material korpusu:** PA 6 UL94V2
- **Material membrany:** Acriliyc co-polimer on nylon support
- **Material uszczelki:** NBR-EPDM
- **Stopień ochrony:** IP68
- **Temperatura pracy:** -20°C do 80°C
- **Gwint metryczny** jak DIN EN 50262
- **Na specjalne zamówienie dostępny materiał:** PA 6 UL94V0 available
- **Kolor:** RAL 7035 (jasny szary) lub RAL 9005 (głęboki czarny)
- Zalecane stosowanie, tam gdzie wymagana jest:
  - ochrona przed wodą i kurzem
  - balansowanie termiczne
- Zaślepki te przepuszczają gazy, nie przepuszczają płynów i kurzu
- Nawet najmniejsza ilość wilgoci jest zatrzymywana przez membranę (chyba że różnica ciśnień przekroczy zakładany próg)

| Symbol        | Kolor    | A    | B    | Otwór | Przepływ powietrza | Punkt przepuszczania wody | Opakowanie |
|---------------|----------|------|------|-------|--------------------|---------------------------|------------|
|               |          | [mm] |      |       | [l/h]              |                           | [szt.]     |
| 8257AA117035H | RAL 7035 | 6.0  | 14.5 | Ø12.3 | 133                | 0.2 Bar                   | 100        |