
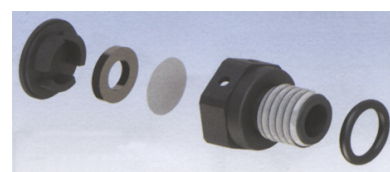
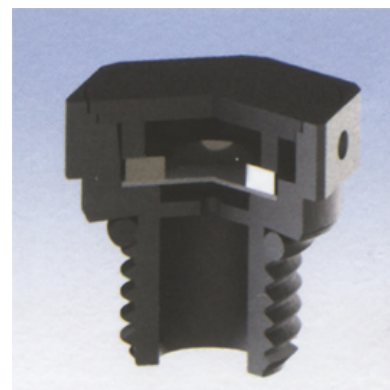


FP-8257 - Zaślepki wentylowane

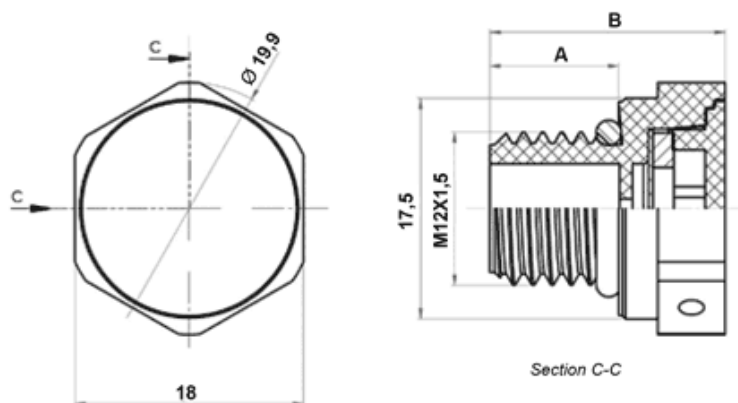

Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** PA 6 UL94V2
- **Materiał membrany:** Acriliyc co-polimer on nylon support
- **Materiał uszczelki:** NBR-EPDM
- **Stopień ochrony:** IP68
- **Temperatura pracy:** -20°C do 80°C
- **Gwint metryczny** jak DIN EN 50262
- **Na specjalne zamówienie dostępny materiał:** PA 6 UL94V0 available
- **Kolor:** RAL 7035 (jasny szary) lub RAL 9005 (głęboki czarny)
- Zalecane stosowanie, tam gdzie wymagana jest:
 - ochrona przed wodą i kurzem
 - balansowanie termiczne
- Zaślepki te przepuszczają gazy, nie przepuszczają płynów i kurzu
- Nawet najmniejsza ilość wilgoci jest zatrzymywana przez membranę (chyba że różnica ciśnień przekroczy zakładany próg)

Symbol	Kolor	A	B	Otwór	Przepływ powietrza	Punkt przepuszczania wody	Opakowanie
		[mm]			[l/h]		[szt.]
8257AA09005UHL	RAL 9005	10.0	18.5	Ø12.3	300	0.1 Bar	100