
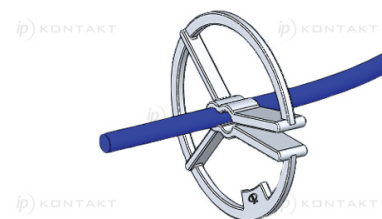


IR - Pierścień izolacyjny

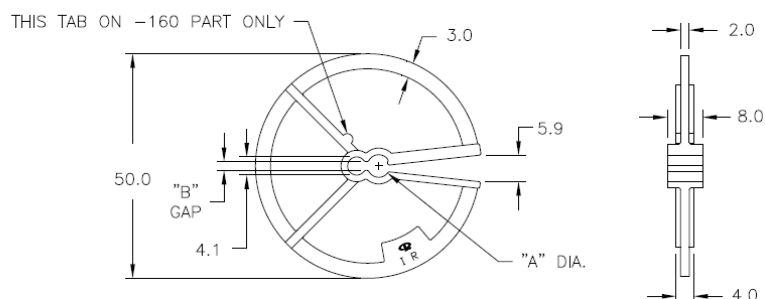

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- Utrzymuje przewody wysokiego napięcia w bezpiecznej odległości od pozostałych komponentów.
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Minimum zakupu: 500 szt

Symbol	Klasa palności UL94	A	B	Opakowanie
		[mm]		[szt.]
IR-200-19	V-0	5.1	2.0	500