
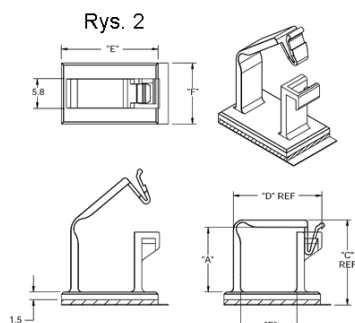


## WSLTB - Uchwyt kablowy - zatraskowy

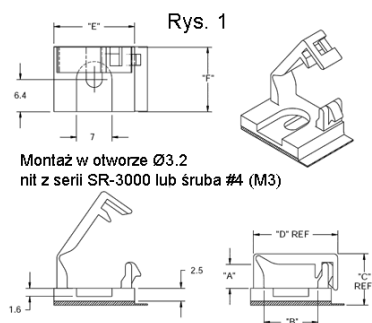

### Dane techniczne:

- Montowane za pomocą kleju, śruby #4 lub M3 lub nitów z serii SR-30XX
- Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \*
- Kolor: naturalny - NAT
- Klej: grubość taśmy 0.8 mm, UL 94, RMS-15\*
- Kolor: naturalny - NAT
- Montowane w otwór: 3.2 mm
- Minimum zakupu: 1000 szt.

\* patrz specyfikacja

| Symbol        | Rys. | A    | B    | C    | D    | E  | F    | Metoda montażu         |
|---------------|------|------|------|------|------|----|------|------------------------|
|               |      | [mm] |      |      |      |    |      |                        |
| WSLTB-01A-19A | 1    | 4.8  | 10.7 | 10.4 | 16.8 | 16 | 12.7 | Samoprzylepny, RMS-15* |