

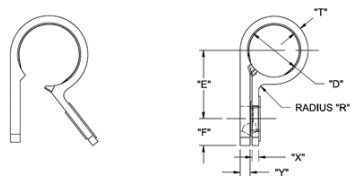



NM - Obejma kablowa do pracy w ciężkich warunkach

Rys. 1
Seria R - żebrowana



Rys. 2
Seria F - płaska



Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V2 Heat Stabilized Nylon, RMS-164* - zgodny z MIL-M-20693/ASTM D-4066
- **Oczko:** Aluminium, RMS-31*, anodowane zgodnie z MIL-A-8625
- Kolor: jasnoszary
- Kwalifikowany jako MS-25281-R
- Minimum zakupu: 500 szt.

Symbol	Symbol MS	D Maks. Ø wiązki kabł.	E	F	R	T	W	X	Y	Śruba mocująca	Opakowanie	Rys.
		[mm]									[szt.]	
NM-7-R7	MS25281-R7	11.1	15.4	6.4	1.57	1.7	12.8	1.7	2.4	M5	500	1