

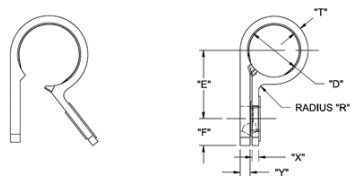



## NM - Obejma kablowa do pracy w ciężkich warunkach

Rys. 1  
Seria R - żebrowana



Rys. 2  
Seria F - płaska



### Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V2 Heat Stabilized Nylon, RMS-164\* - zgodny z MIL-M-20693/ASTM D-4066
- **Oczko:** Aluminium, RMS-31\*, anodowane zgodnie z MIL-A-8625
- Kolor: jasnoszary
- Kwalifikowany jako MS-25281-R
- Minimum zakupu: 500 szt.

| Symbol    | Symbol MS   | D<br>Maks. Ø<br>wiązki kabl. | E    | F   | R    | T   | W    | X   | Y    | Śruba<br>mocująca | Opakowanie | Rys. |
|-----------|-------------|------------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-------------------|------------|------|
|           |             | [mm]                         |      |     |      |     |      |     |      |                   | [szt.]     |      |
| NM-16-R16 | MS25281-R16 | 25.4                         | 23.9 | 7.2 | 2.77 | 1.7 | 12.8 | 1.7 | 2.74 | M5                | 500        | 1    |