

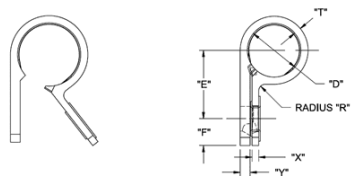



## NM - Obejma kablowa do pracy w ciężkich warunkach

Rys. 1  
Seria R - żebrowana



Rys. 2  
Seria F - płaska



### Dane techniczne:

- **Materiał:** UL94 V2 Heat Stabilized Nylon, RMS-164\* - zgodny z MIL-M-20693/ASTM D-4066
- **Oczko:** Aluminium, RMS-31\*, anodowane zgodnie z MIL-A-8625
- Kolor: jasnoszary
- Kwalifikowany jako MS-25281-R
- Minimum zakupu: 500 szt.

| Symbol  | Symbol MS  | D<br>Maks. Ø<br>wiązki kabl. | E    | F   | R | T   | W    | X    | Y   | Śruba<br>mocująca | Opakowanie | Rys. |
|---------|------------|------------------------------|------|-----|---|-----|------|------|-----|-------------------|------------|------|
|         |            | [mm]                         |      |     |   |     |      |      |     |                   | [szt.]     |      |
| NM-7-F7 | MS25281-F7 | 11.1                         | 15.8 | 6.4 | - | 1.6 | 12.7 | 1.65 | 2.4 | M5                | 500        | 2    |