
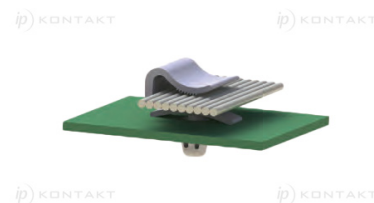




CFCCA - Klamra kablowa - wciskana w otwór

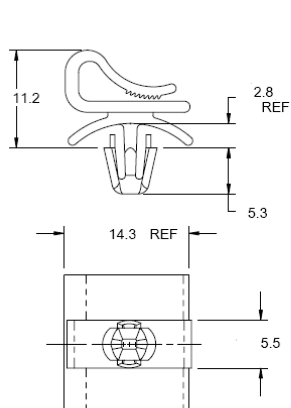

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Zamawiając RMS-19 zamień końcówkę -01 na -19.**
- **Montowane w otwór:** 4.75 ± 0.08 mm
- **Grubość płytki:** od 0.79 do 1.98 mm
- **Kolor:** naturalny
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Klasa palności	Opakowanie	Kolor
		[szt.]	
CFCCA-1-01	UL94 V-2	1000	NAT