


## HLB-2 - Palczatka dwurdzeniowa termokurczliwa z klejem



Warstwa kleju:  
A-50mm B-25mm

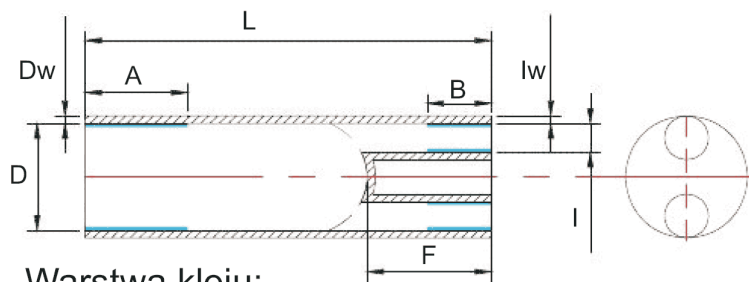

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Polilefin modyfikowany
- **Kolor:** czarny
- **Ochrona przed promieniowaniem UV**
- **Minimalna temp. obkurczania:** 110°C
- **Minimalna temp. pełnego obkurczania:** 130°C

| Symbol       | Przed obkurczeniem |           | Po obkurczeniu |            | L<br>(±10%) | F<br>(±10%) | Dw<br>(±10%) | lw<br>(±10%) |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|              | D<br>min.          | I<br>min. | D<br>maks.     | I<br>maks. |             |             |              |              |
|              | [mm]               |           |                |            |             |             |              |              |
| HLB215-40-16 | 40                 | 15        | 16             | 5.0        | 125         | 35          | 2.1          | 2.1          |

| Własności                       | Test          | Wynik testu            |
|---------------------------------|---------------|------------------------|
| Temperatura pracy               | UL 224        | -55°C do ±110°C        |
| Wytrzymałość                    | ASTM D 2671   | >13MPa                 |
| Wydłużenie                      | ASTM D 2671   | 300%                   |
| Starzenie cieplne               | 158°C/168 hrs | >10MPa >250%           |
| Wytrzymałość dielektryczna      | IEC 243       | >15kV/mm               |
| Oporność skośna                 | ASTM D 2671   | >10 <sup>-13</sup> Ωcm |
| Absorbpcja wody (23°C / 14 dni) | ISO 62        | <1% (max)              |