


HLB-2 - Palczatka dwurdzeniowa termokurczliwa z klejem



Warstwa kleju:
A-50mm B-25mm

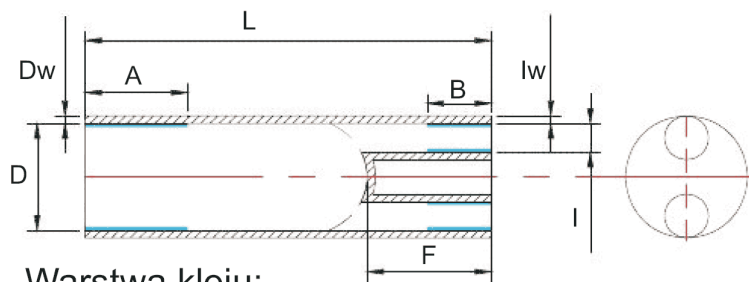

Dane techniczne:

- **Materiał:** Polilefin modyfikowany
- **Kolor:** czarny
- **Ochrona przed promieniowaniem UV**
- **Minimalna temp. obkurczania:** 110°C
- **Minimalna temp. pełnego obkurczania:** 130°C

Symbol	Przed obkurczeniem		Po obkurczeniu		L (±10%)	F (±10%)	Dw (±10%)	lw (±10%)
	D min.	l min.	D maks.	l maks.				
	[mm]							
HLB220L-60-23L	60	25	23	7.5	155	45	2.6	2.6

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do ±110°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>13MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	300%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>10MPa >250%
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 243	>15kV/mm
Oporność skośna	ASTM D 2671	>10 ⁻¹³ Ωcm
Absorbacja wody (23°C / 14 dni)	ISO 62	<1% (max)