


HLB-3 - Palczatka trzyrdzeniowa termokurczliwa z klejem



Warstwa kleju:
 A-50mm b-25mm

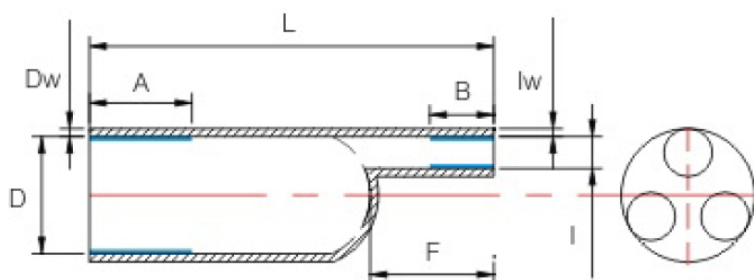

Dane techniczne:

- **Materiał: Polilefin modyfikowany**
- Kolor: czarny
- Ochrona przed promieniowaniem UV
- Minimalna temp. obkurczania: 110°C
- Minimalna temp. pe³nego obkurczania: 130°C

Symbol	Przed obkurczeniem		Po obkurczeniu		L (±10%)	F (±10%)	Dw (±10%)	lw (±10%)
	D min.	I min.	D maks.	I maks.				
	[mm]							
HLB320-60-25	60	25	25	8.0	165	50	3.0	2.5

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do ±110°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>13MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	300%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>10MPa >250%
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 243	>15kV/mm
Oporność skrośna	ASTM D 2671	>10 ⁻¹³ Qcm
Absorbacja wody (23°C / 14 dni)	ISO 62	<1% (max)