


## HLB-3 - Palczatka trzyrdzeniowa termokurczliwa z klejem



Warstwa kleju:  
 A-50mm b-25mm

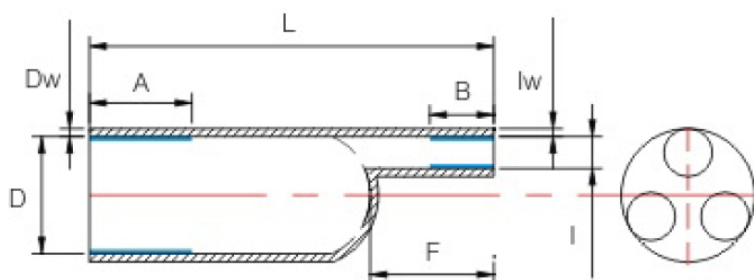

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Polilefin modyfikowany
- Kolor: czarny
- Ochrona przed promieniowaniem UV
- Minimalna temp. obkurczania: 110°C
- Minimalna temp. p<sub>e</sub><sup>3</sup>nego obkurczania: 130°C

| Symbol       | Przed obkurczeniem |           | Po obkurczeniu |            | L<br>(±10%) | F<br>(±10%) | Dw<br>(±10%) | lw<br>(±10%) |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|              | D<br>min.          | l<br>min. | D<br>maks.     | l<br>maks. |             |             |              |              |
|              | [mm]               |           |                |            |             |             |              |              |
| HLB330-80-38 | 80                 | 35        | 38             | 11.0       | 185         | 55          | 3.5          | 3.5          |

| Własności                      | Test          | Wynik testu            |
|--------------------------------|---------------|------------------------|
| Temperatura pracy              | UL 224        | -55°C do ±110°C        |
| Wytrzymałość                   | ASTM D 2671   | >13MPa                 |
| Wydłużenie                     | ASTM D 2671   | 300%                   |
| Starzenie cieplne              | 158°C/168 hrs | >10MPa >250%           |
| Wytrzymałość dielektryczna     | IEC 243       | >15kV/mm               |
| Oporność skrośna               | ASTM D 2671   | >10 <sup>-13</sup> Qcm |
| Absorbcja wody (23°C / 14 dni) | ISO 62        | <1% (max)              |