


## HLB-3 - Palczatka trzyrdzeniowa termokurczliwa z klejem



Warstwa kleju:  
 A-50mm b-25mm

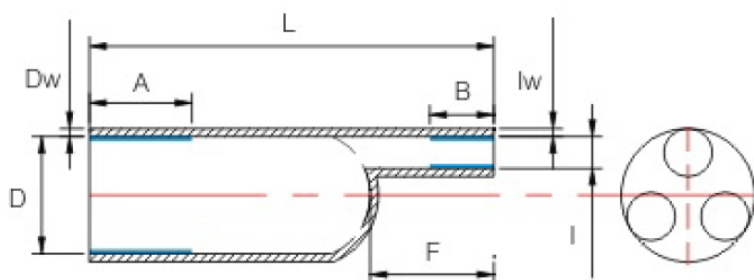

### Dane techniczne:

- **Materiał: Polilefin modyfikowany**
- Kolor: czarny
- Ochrona przed promieniowaniem UV
- Minimalna temp. obkurczania: 110°C
- Minimalna temp. pękania: 130°C

| Symbol         | Przed obkurczeniem |           | Po obkurczeniu |            | L<br>(±10%) | F<br>(±10%) | Dw<br>(±10%) | lw<br>(±10%) |
|----------------|--------------------|-----------|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                | D<br>min.          | l<br>min. | D<br>maks.     | l<br>maks. |             |             |              |              |
|                | [mm]               |           |                |            |             |             |              |              |
| HLB310L-40-16L | 40                 | 15        | 16             | 4.5        | 125         | 35          | 2.1          | 2.1          |

| Własności                      | Test          | Wynik testu           |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| Temperatura pracy              | UL 224        | -55°C do ±110°C       |
| Wytrzymałość                   | ASTM D 2671   | >13MPa                |
| Wydłużenie                     | ASTM D 2671   | 300%                  |
| Starzenie cieplne              | 158°C/168 hrs | >10MPa >250%          |
| Wytrzymałość dielektryczna     | IEC 243       | >15kV/mm              |
| Oporność skośna                | ASTM D 2671   | >10 <sup>13</sup> Ωcm |
| Absorbcja wody (23°C / 14 dni) | ISO 62        | <1% (max)             |