


## HLB-4 - Palczatka czterordzeniowa termokurczliwa z klejem



Warstwa kleju:  
A-50mm B-25mm

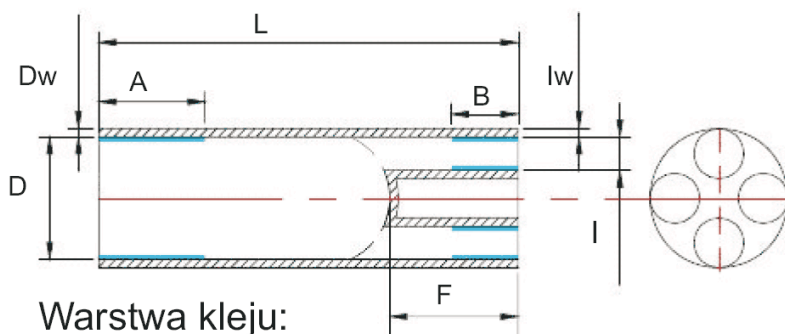

### Dane techniczne:

- **Materiał:** poliolefin modyfikowany
- **Kolor:** czarny
- **Ochrona przed promieniowaniem UV**
- **Minimalna temp. obkurczania:** 110°C
- **Minimalna temp. pełnego obkurczania:** 130°C

| Symbol       | Przed obkurczeniem |           | Po obkurczeniu |            | L<br>(±10%) | F<br>(±10%) | Dw<br>(±10%) | lw<br>(±10%) |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|              | D<br>min.          | I<br>min. | D<br>maks.     | I<br>maks. |             |             |              |              |
|              | [mm]               |           |                |            |             |             |              |              |
| HLB425-65-26 | 65                 | 26        | 26             | 7.0        | 175         | 45          | 3.3          | 2.9          |

| Własności                      | Test          | Wynik testu            |
|--------------------------------|---------------|------------------------|
| Temperatura pracy              | UL 224        | -55°C do ±110°C        |
| Wytrzymałość                   | ASTM D 2671   | >13MPa                 |
| Wydłużenie                     | ASTM D 2671   | 300%                   |
| Starzenie cieplne              | 158°C/168 hrs | >10MPa >250%           |
| Wytrzymałość dielektryczna     | IEC 243       | >15kV/mm               |
| Oporność skośna                | ASTM D 2671   | >10 <sup>-13</sup> Ωcm |
| Absorbcja wody (23°C / 14 dni) | ISO 62        | <1% (max)              |