


HLB-5 - Palczatka pięciordzeniowa termokurczliwa z klejem

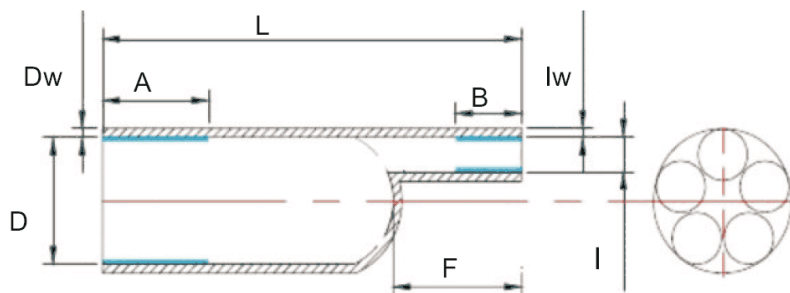

Warstwa kleju:
A-50mm B-25mm

Dane techniczne:

- Materiał: poliolefin modyfikowany
- Kolor: czarny
- Ochrona przed promieniowaniem UV
- Minimalna temp. obkurczania: 110°C
- Minimalna temp. pe³nego obkurczania: 130°C

Symbol	Przed obkurczeniem		Po obkurczeniu		L (±10%)	F (±10%)	Dw (±10%)	lw (±10%)
	D min.	l min.	D maks.	l maks.				
	[mm]							
HLB530-80-33	80	26	33	8	175	53	3.0	2.8

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do ±110°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>13MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	300%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>10MPa >250%
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 243	>15kV/mm
Oporność skrośna	ASTM D 2671	>10 ¹³ Ωcm
Absorbacja wody (23°C / 14 dni)	ISO 62	<1% (max)