


## H-RG - Gumowe przepusty kablowe

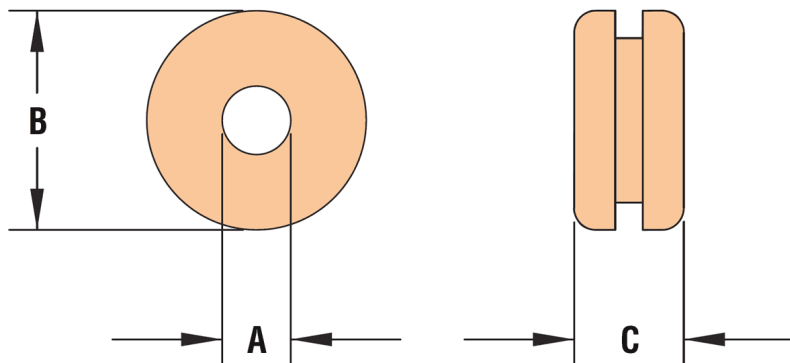

### Dane techniczne:

- **Material:** SBR, Nityl, EPDM lub Izopren
- **Kolor:** czarny
- Zakres temperatur: -40°C do 105°C
- Służy do ochrony otworów przelotowych. Eliminuje ostre krawędzie, chroni przewody i poprawia estetykę
- Zapewnia tłumienie drgań.
- Przepusty wykonane z SBR są wodoodporne i odporne większość umiarkowanych chemikaliów oraz mokrych i suchych kwasów organicznych.

| Symbol  | Materiał | Średnica otworu<br>montażowego | A    | B    | C    | Grubość<br>panelu |
|---------|----------|--------------------------------|------|------|------|-------------------|
|         |          | [mm]                           |      |      |      |                   |
| H-G1255 | SBR      | 25.4                           | 17.5 | 33.4 | 11.1 | 3.2               |