


## H-RG - Gumowe przepusty kablowe

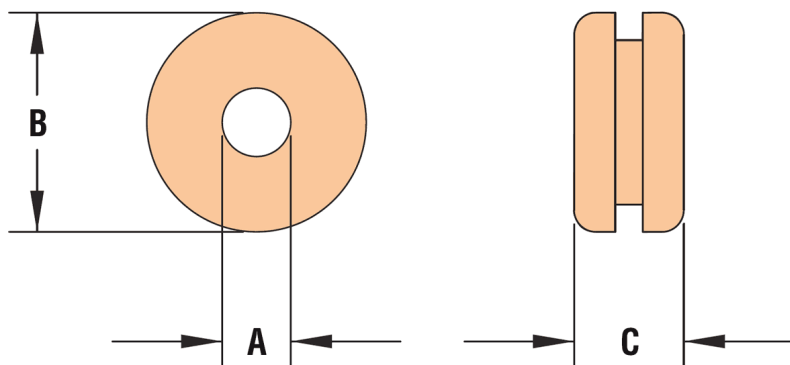

### Dane techniczne:

- **Material:** SBR, Nityl, EPDM lub Izopren
- **Kolor:** czarny
- Zakres temperatur: -40°C do 105°C
- Służy do ochrony otworów przelotowych. Eliminuje ostre krawędzie, chroni przewody i poprawia estetykę
- Zapewnia tłumienie drgań.
- Przepusty wykonane z SBR są wodoodporne i odporne większość umiarkowanych chemikaliów oraz mokrych i suchych kwasów organicznych.

| Symbol  | Materiał | Średnica otworu<br>montażowego | A    | B    | C   | Grubość<br>panelu |
|---------|----------|--------------------------------|------|------|-----|-------------------|
|         |          | [mm]                           |      |      |     |                   |
| H-G1260 | SBR      | 25.4                           | 19.1 | 31.8 | 9.5 | 3.2               |