


H-DC - Złączka przepustowa

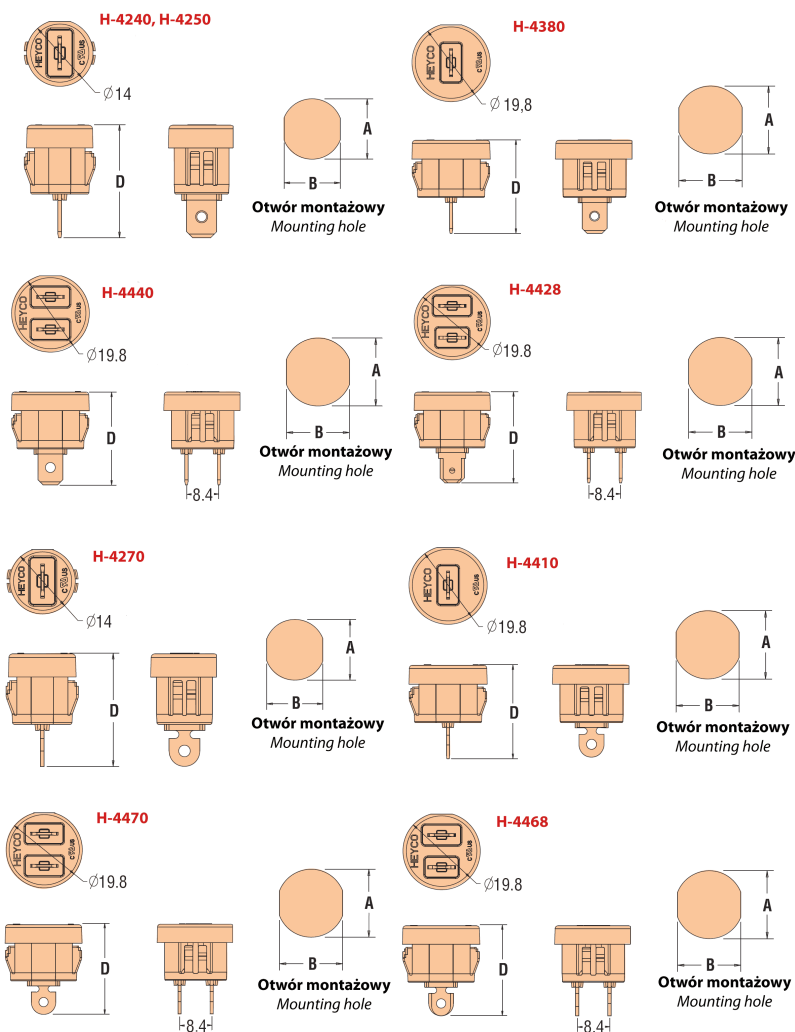

Dane techniczne:

- **Materiał:** Poliwęglan UL94 V-0
- **Kolor:** czarny, inne kolory dostępne na specjalne zamówienie
- Certyfikat UL File E467283
- Zakres temperatur: 32°C do 130°C
- Małe, zatrzaskowe gniazda nylonowe do taniego, izolowanego, szybkiego podłączania lub rozłączania przewodów, poprzez panele, obudowy lub odłączane osłony.
- Typowe zastosowania to przetwarzanie danych, automaty sprzedające, silniki, zasilacze i sterowniki.
- H-4240, H-4250, H-4380, H-4440, H-4428 - złączki z podwójnymi końcówkami męskimi
- H-4270, H-4410, H-4470, H-4468 - złączki z zaciskami ocynowanymi do lutowania

Symbol	Spolaryzowany	Liczba biegunów	Szerokość złącza	A	B	C	D
			[mm]				
H-4240	nie	1	6.4	12.7	11.8	3.2	23.9