


## H-DC - Złączka przepustowa

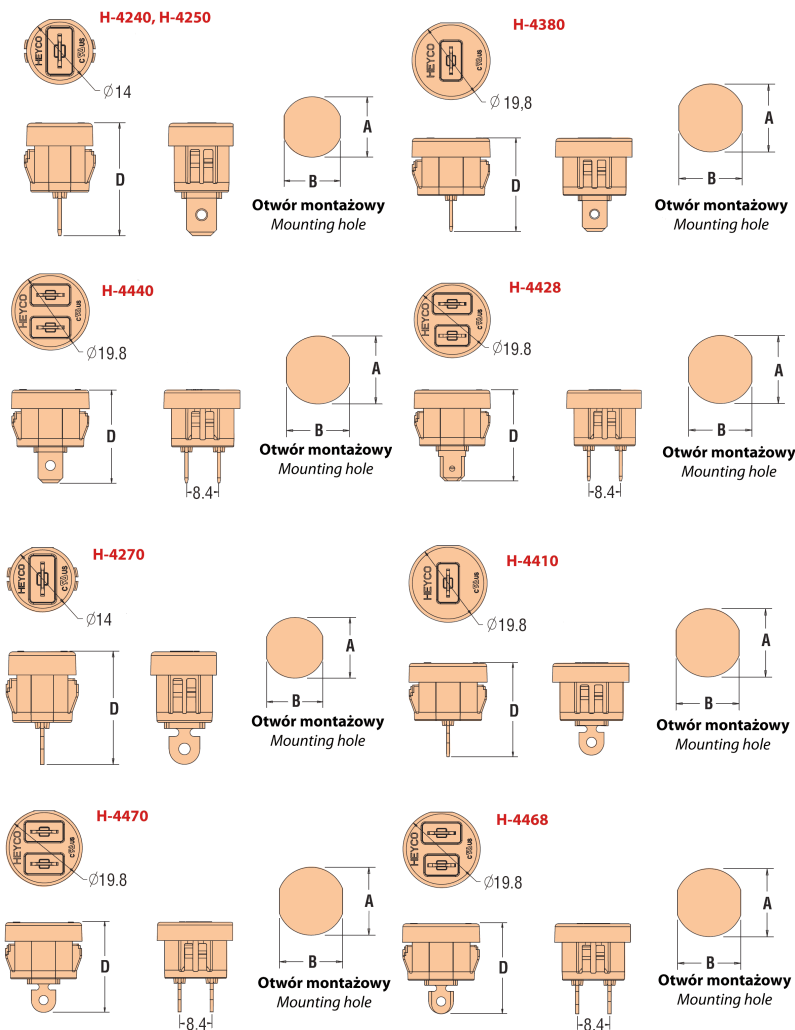

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Poliwęglan UL94 V-0
- **Kolor:** czarny, inne kolory dostępne na specjalne zamówienie
- Certyfikat UL File E467283
- Zakres temperatur: 32°C do 130°C
- Małe, zatrzaskowe gniazda nylonowe do taniego, izolowanego, szybkiego podłączania lub rozłączania przewodów, poprzez panele, obudowy lub odłączane osłony.
- Typowe zastosowania to przetwarzanie danych, automaty sprzedające, silniki, zasilacze i sterowniki.
- H-4240, H-4250, H-4380, H-4440, H-4428 - złączki z podwójnymi końcówkami męskimi
- H-4270, H-4410, H-4470, H-4468 - złączki z zaciskami ocynowanymi do lutowania

| Symbol | Spolaryzowany | Liczba biegunów | Szerokość złącza | A    | B    | C   | D    |
|--------|---------------|-----------------|------------------|------|------|-----|------|
|        |               |                 | [mm]             |      |      |     |      |
| H-4440 | nie           | 2               | 6.4              | 17.4 | 16.3 | 3.2 | 23.9 |