


## H-DD - Zaślepki DD

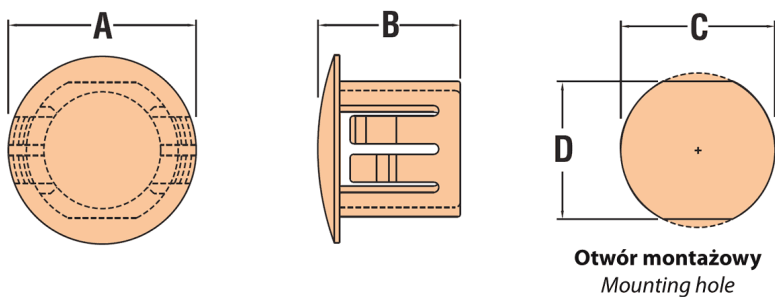

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** czarny (BLK) lub biały (WH)
- Zakres temperatur: -40°C to 105°C
- Certyfikaty: UL File E51579
- Wiele grubości pośrednich panelu
- Convex, wykończenie matowe
- H-2617 i H-2618 - Przy instalacji stopnie blokujące muszą być zrównane z płaską ścianką otworu montażowego
- H-2511 - Średnica główki mniejsza od standardowej

| Symbol | Średnica otworu<br>montażowego<br>D | Średnica otworu<br>montażowego<br>zapobiegająca rotacji<br>C | A    | B    | Maks. grubość<br>panelu | Kolor |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------|-------|
|        | [mm]                                |                                                              |      |      |                         |       |
| H-2618 | 9.5                                 | 8.8                                                          | 11.9 | 10.3 | 3.2                     | WH    |