
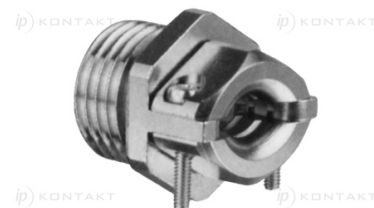
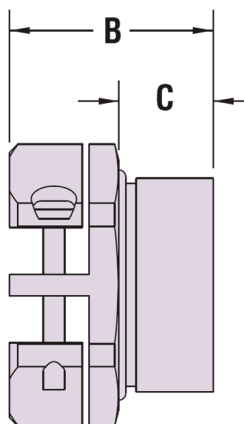


## H-BCSR - Mosiężne, odpężające przepusty kablowe

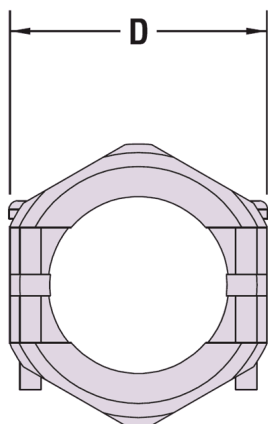

### Dane techniczne:

- **Materiał:**
  - **Korpus:** mosiądz niklowany
  - **Śruby:** stal nierdzewna
- **Zakres temperatur:** -50°C do 300°C
- **Klasa ochronności:** IP 20
- Nakrętki nie dołączone

| Symbol  | Gwint | Średnica przewodu | A<br>Średnica otworu przelotowego | B    | C<br>Długość gwintu | D<br>Rozmiar klucza |
|---------|-------|-------------------|-----------------------------------|------|---------------------|---------------------|
|         |       | [mm]              |                                   |      |                     |                     |
| H-14875 | PG7   | 4.0 - 8.0         | 12.5                              | 15.0 | 6.0                 | 17                  |