



H-RDD - Przepusty kablowe odpężające


Typ 1 / Type 1

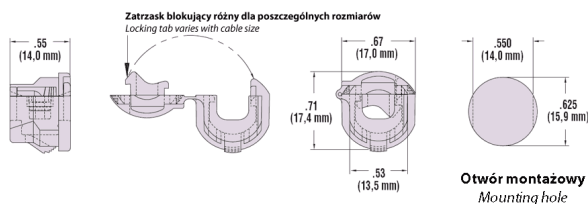

Typ 2 / Type 2

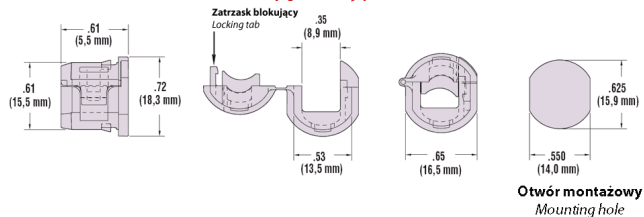

Typ 3 / Type 3

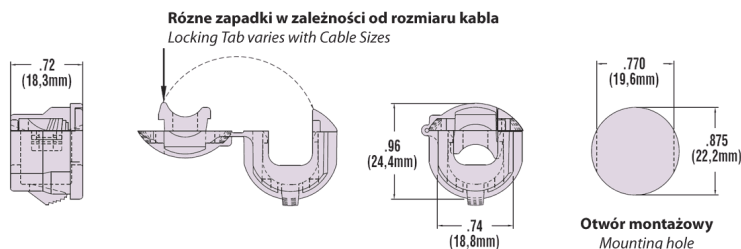

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- Zakres temperatur: -18°C do 105°C
- Certyfikat UL: File E15331
- Certyfikat CAS: File 8919

Symbol	Typ	Rozmiar przewodu	Grubość panelu	Kolor
		[mm]		
H-1862	3	8.6 - 10.9	0.8, 1.6, 2.5, 3.2, 4.0	WH