


FP-8821 - Dławnice kablowe

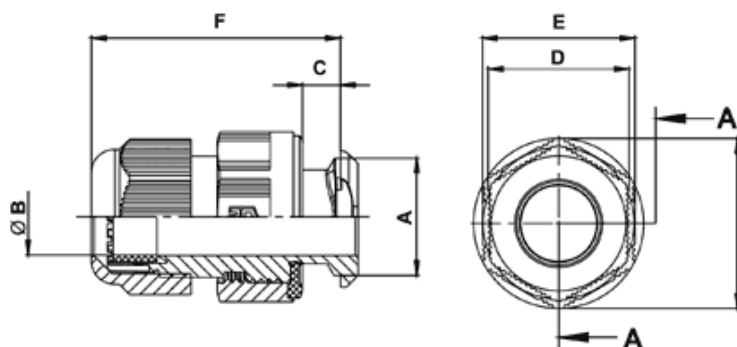

Dane techniczne:

- Materiał nakrętki kopułkowej: Nylon 6
- **Materiał korpusu: Nylon 6**
- Materiał nakrętki mocującej: Nylon 6 GF30
- Materiał uszczelki O-Ring: NBR/PTFE
- Stopień ochrony: IP68
- Klasa palności: UL94V2
- Materiał uszczelki dociskowej: Polichloropren - Nitril CR/NBR
- Temperatura pracy: -20°C ~ +100° C
- **Kolor: ciemny szary (RAL 7001), jasny szary (RAL 7035), czarny (RAL 9005)**
- Zgodna z DIN EN 50262

Symbol	Kolor	Rozmiar	Otwór	B	C	D	E	F	Opakowanie
			[mm]						[szt.]
8836AA117001	ciemny szary	M32	32.1 - 32.4	15 - 21	1.0 - 4.0	36.0	42.0	58.5	25