


## H-SMCG - Plastikowa dławnice kablowe z gwintem NPT

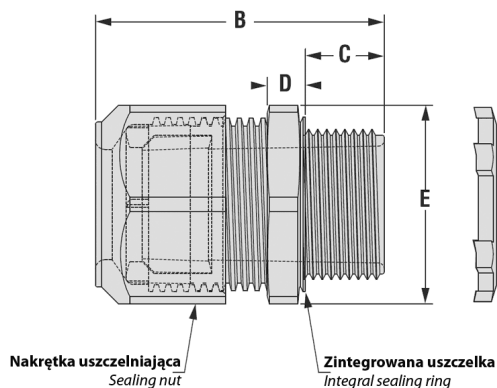

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 + uszczelka TPE
- **Klasa palności:** UL94-V2
- **Temperatura pracy:**
  - Statyczna: -40°C do 115°C
  - Dynamiczna: -20°C do 100°C
- **Stopień ochrony: IP68**
- Zaaprobowane do użycia z NEMA 4, 4X, 6 i 6P
- Zapewnia wodoszczelne połączenie modułów PV z inwerterami
- Zaprojektowane dla instalacji paneli słonecznych
- Konstrukcja z nylonu odpornego na promieniowanie UV i uszczelki TPE zapewnia odporność na słońca wodę, wycieki kwasów, benzynę, alkohol, tłuszcze i popularne rozpuszczalniki
- Brak potrzeby demontażu przed instalacją
- W komplecie zamontowana metalowa nakrętka

| Symbol        | Rozmiar | Typ   | Liczba<br>przew. | Gwint<br>NPT | A    | B    | C    | D   | E    | Opak.  |
|---------------|---------|-------|------------------|--------------|------|------|------|-----|------|--------|
|               | [mm]    |       |                  |              | [mm] |      |      |     |      | [szt.] |
| H-M3200GAH-SM | 5.6     | USE-2 | 3                | SMCG LL 1/2  | 22.2 | 42.7 | 11.2 | 6.4 | 26.9 | 200    |