


H-SMCG - Plastikowa dławnice kablowe z gwintem NPT

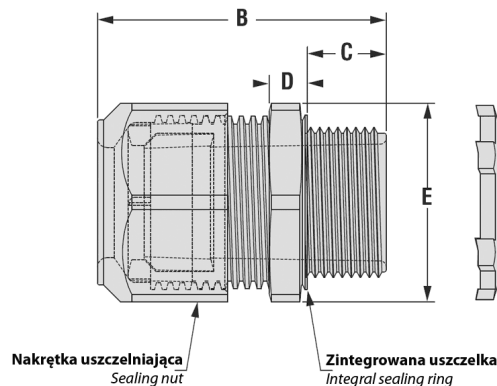

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 + uszczelka TPE
- **Klasa palności:** UL94-V2
- **Temperatura pracy:**
 - Statyczna: -40°C do 115°C
 - Dynamiczna: -20°C do 100°C
- **Stopień ochrony: IP68**
- Zaaprobowane do użycia z NEMA 4, 4X, 6 i 6P
- Zapewnia wodoszczelne połączenie modułów PV z inwerterami
- Zaprojektowane dla instalacji paneli słonecznych
- Konstrukcja z nylonu odpornego na promieniowanie UV i uszczelki TPE zapewnia odporność na słońca wodę, wycieki kwasów, benzynę, alkohol, tłuszcze i popularne rozpuszczalniki
- Brak potrzeby demontażu przed instalacją
- W komplecie zamontowana metalowa nakrętka

Symbol	Rozmiar	Typ	Liczba przew.	Gwint NPT	A	B	C	D	E	Opak.
	[mm]				[mm]					[szt.]
H-M3317GBZ-SM	7.7	PV1000 lub USE-2	11	SMCG 1-1/2	48.8	71.3	19.3	9.1	62.5	50