


FP-9258 - Mosiężne dławnice kablowe

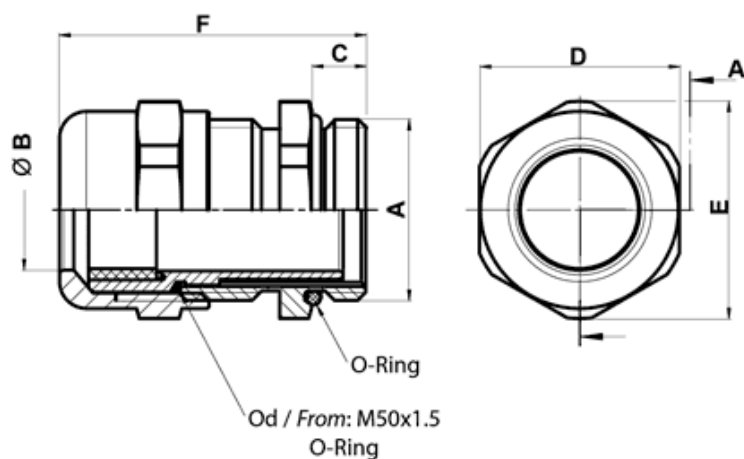

Dane techniczne:

- **Materiał:** Mosiądz niklowany
- **Wkład płytkowy:** PA 6 UL94V2
- **Uszczelka okrągła:** Polichloropren nitryl
- **Uszczelka O-Ring:** NBR
- Temperatura pracy: -20°C do +100°C
- Stopień ochrony: IP68 - 5 barów; M12 - M25 - M50 - M63: IP69K
- Zgodne z EN 50262

Symbol	A	B	C	D	E	F	Opakowanie
		[mm]					[szt.]
9261MA92	M25 x 1.5	11.0 - 16.0	7.0	27.0	30.0	36.5	50