


## FP-9258 - Mosiężne dławnice kablowe

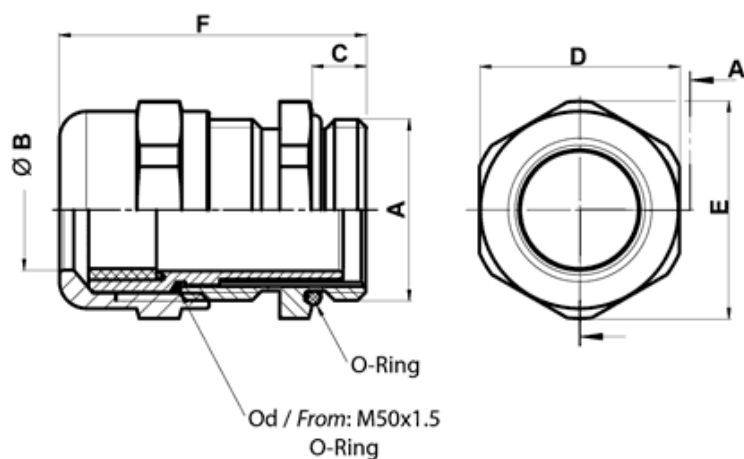

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Mosiądz niklowany
- **Wkład płytkowy:** PA 6 UL94V2
- **Uszczelka okrągła:** Polichloropren nityl
- **Uszczelka O-Ring:** NBR
- Temperatura pracy: -20°C do +100°C
- Stopień ochrony: IP68 - 5 barów; M12 - M25 - M50 - M63: IP69K
- Zgodne z EN 50262

| Symbol   | A         | B           | C   | D    | E    | F    | Opakowanie |
|----------|-----------|-------------|-----|------|------|------|------------|
|          |           | [mm]        |     |      |      |      | [szt.]     |
| 9262MA92 | M32 x 1.5 | 14.0 - 21.0 | 8.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 25         |