


FP-8820 - Mosiężne dławnice kablowe z gwintem PG

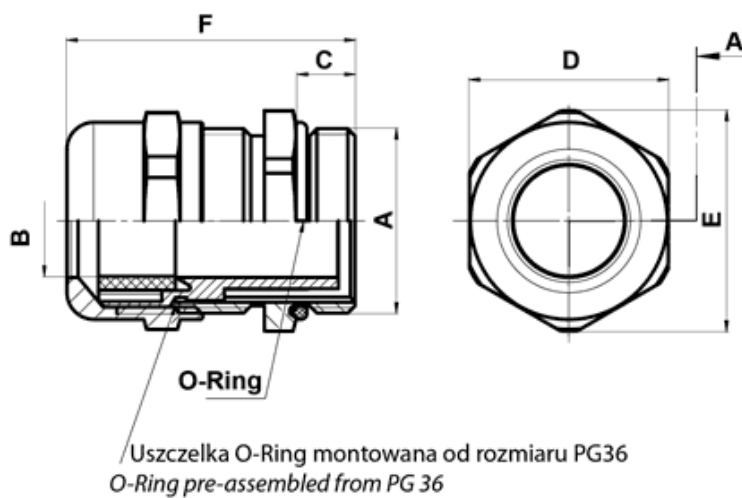

Dane techniczne:

- **Materiał:** Mosiądz niklowany
- **Wkład płytkowy:** PA 6 UL94V2
- **Uszczelka okrągła:** Polichloropren nitryl
- **Uszczelka O-Ring:** NBR
- Temperatura pracy: -20°C do +100°C
- Stopień ochrony: IP68
- Zgodne z DIN 40430

Symbol	A	B	C	D	E	F	Opakowanie
		[mm]					[szt.]
8820MA92	PG7	3.0 - 6.5	5.0	14.0	14.0	24.0	100