


FP-8820 - Mosiężne dławnice kablowe z gwintem PG



O-Ring

Uszczelka O-Ring montowana od rozmiaru PG36
 O-Ring pre-assembled from PG 36

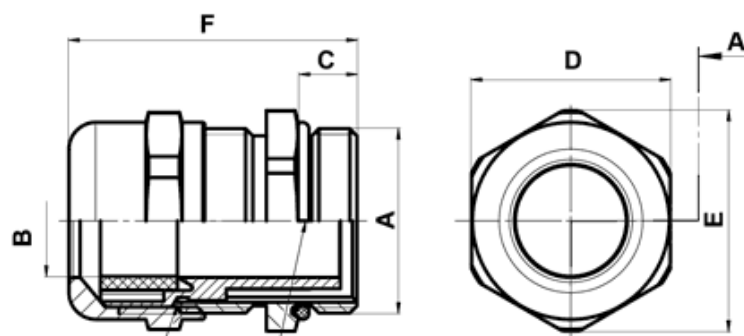

Dane techniczne:

- **Materiał:** Mosiądz niklowany
- **Wkład płytkowy:** PA 6 UL94V2
- **Uszczelka okrągła:** Polichloropren nityl
- **Uszczelka O-Ring:** NBR
- Temperatura pracy: -20°C do +100°C
- Stopień ochrony: IP68
- Zgodne z DIN 40430

Symbol	A	B	C	D	E	F	Opakowanie
		[mm]					[szt.]
8906MA92	PG13.5	6.0 - 12.0	6.5	22.0	22.0	31.5	50