


## FP-8820 - Mosiężne dławnice kablowe z gwintem PG

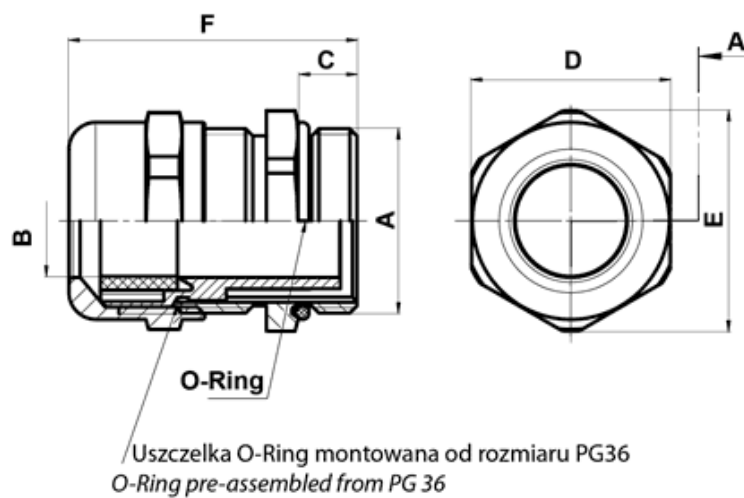

### Dane techniczne:

- **Materiał: Mosiądz niklowany**
- **Wkład płytkowy: PA 6 UL94V2**
- **Uszczelka okrągła: Polichloropren nityl**
- **Uszczelka O-Ring: NBR**
- Temperatura pracy: -20°C do +100°C
- Stopień ochrony: IP68
- Zgodne z DIN 40430

| Symbol   | A    | B           | C   | D    | E    | F    | Opakowanie |
|----------|------|-------------|-----|------|------|------|------------|
|          |      | [mm]        |     |      |      |      | [szt.]     |
| 8910MA92 | PG36 | 24.0 - 32.0 | 9.0 | 50.0 | 50.0 | 45.0 | 10         |