


## OR-MDLA-PG - Dławnice mosiężne, niklowane

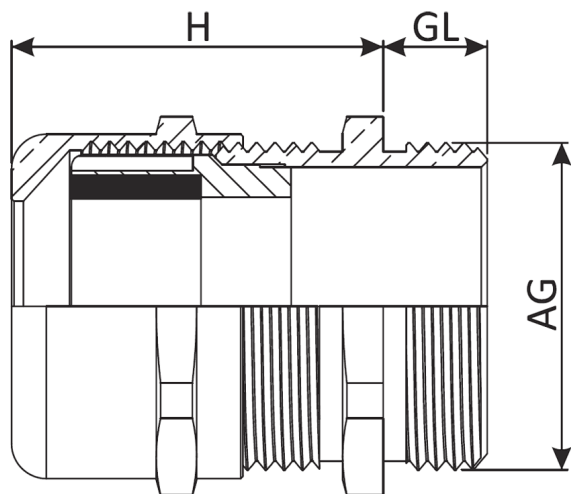

### Dane techniczne:

- Materiał:
  - Korpus: miedź, niklowany
  - Wkładka zaciskająca: PA6 UL94 V2
  - Uszczelka zaciskająca: TPV
  - Uszczelka O-Ring: NBR
- Gwint: PG (DIN 40430)
- Klasa ochrony: IP68 (5 bar)
- Zakres temperatur: -40°C do +100°C
- Łatwe w montażu
- Nie zawierają halogenu

| Symbol         | Gwint | H    | GL   | Rozmiar klucza | Zakres dławnienia |
|----------------|-------|------|------|----------------|-------------------|
|                |       | [mm] |      |                |                   |
| OR-MDLA-PG16-L | PG16  | 28.0 | 10.0 | 24             | 10 - 14           |