


## CTS-O - Opaska kablowa do mocowania w otworze

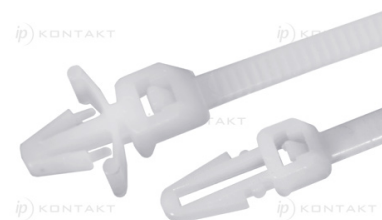

### Dane techniczne:

- **Poliamid 6.6, UL 94 V 2**
- **Kolor:** NAT - naturalny
- Służą do mocowania w otworze
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Zgodność z: E 75050 (S) Spec.: UL appr.; Mil.Spec. 23190D
- Minimum zakupu: patrz tabela

| Symbol          | Długość | Szerokość | Max. Średnica wiązki | Wytrzymałość na zerwanie | Opakowanie | Średnica otworu | Grubość uchwytu | Typ |
|-----------------|---------|-----------|----------------------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----|
|                 | [mm]    |           |                      | [kg]                     | [szt.]     | [mm]            |                 |     |
| CTS-O-20048-PMT | 200     | 4.8       | 46                   | 22.2                     | 100        | Ø 6.3           | ~ 3.6           | 2   |