


CTS-OUV - opaska kablowa do mocowania w otworze odporna na UV

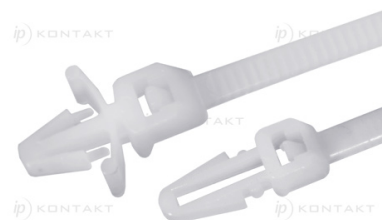

Dane techniczne:

- **Poliamid 6.6, UL 94 V-2 (V-0 na żądanie)**
- **Kolor:** czarny
- Stosowane do mocowania w otworze
- Odporne na promieniowanie UV
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Zgodność z: E 75050 (S) Spec.: UL appr.; Mil.Spec. 23190D
- Minimum zakupu: patrz tabela

Symbol	Długość	Szerokość	Maks. średnica wiązki kablowej	Wytrzym. na zerwanie	Opakow.	Średnica otworu montaż.	Grubość uchwytu	Typ
	[mm]			[kg]	[szt.]	[mm]		
CTS-O-15036-PMT-UV	150	3.6	32	13.6	100	Ø 5.2	~ 2.8	2