


WIT-50RLA - opaska kablowa standardowa wciskana

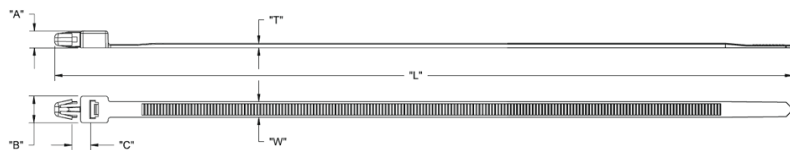

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 *
- **Materiał:** UVB Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-46 * (na specjalne zamówienie)
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Wciskane w otwór w prosty i bezpieczny sposób
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wytrzymałość na rozciąganie	W	L	T	Maks. średnica wiązki	A	B	C	Ø otworu	Grubość panelu
	[kg]	[mm]								
WIT-50RLA-M	22.4	4.8	225.4	1.3	50.8	5.1	8.1	5.4	4.8±0.08	2.4