
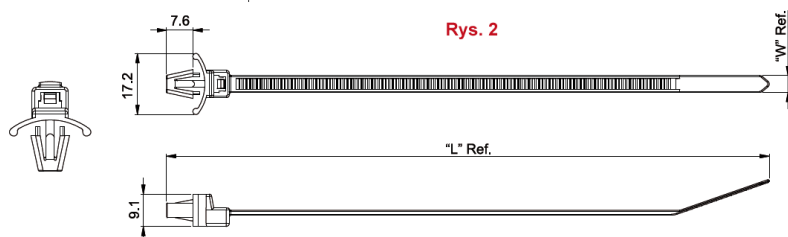


## WIT-RA/SA - Opaska kablowa

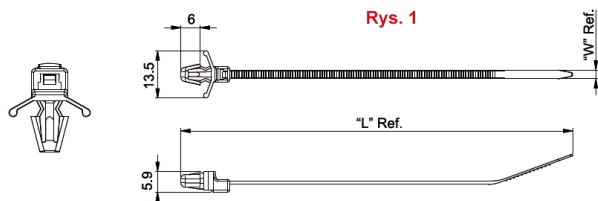

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL94 V-2, RMS-01 \***
- **UVB Nylon 6/6, UL94 V-2, RMS-46 \***
- **Kolor:** NAT - naturalny, BK - czarny
- Napięcie skrzydła zapewnia szczelne dopasowanie do podłoża

| Symbol            | Materiał           | Kolor | Rys. | Wytrzymał.<br>na rozciąg. | L    | Maks.<br>średn.<br>wiązki | W   | Średn.<br>otw.<br>mont. | Grubość panelu | Opak.  | Min.<br>zam. |
|-------------------|--------------------|-------|------|---------------------------|------|---------------------------|-----|-------------------------|----------------|--------|--------------|
|                   |                    |       |      | [kg]                      | [mm] |                           |     |                         |                | [szt.] |              |
| WIT-50SRA-1-01-HT | Nylon 4/6 UL94 V-2 | NAT   | 2    | 22                        | 173  | 36                        | 4.8 | 6.4 - 6.8               | 0.8 - 2        | 1000   | 50000        |