
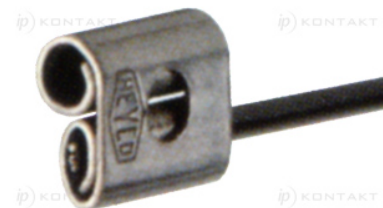


H-SunBundler - Stalowe opaski kablowe do dużych obciążeń

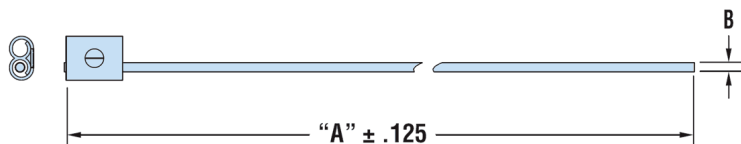

Dane techniczne:

- **Material:** Drut ze stali nierdzewnej 302/304 powlekany czarnym winylem odpornym na promieniowanie UV
- **Zakres temperatur:** -40°C to 105°C
- Wyjątkowa trwałość
- Gładka powłoka winylowa zapobiega uszkodzeniom izolacji kabla.
- Tuleja zaciskowa ze stali nierdzewnej do łatwego montażu w terenie za pomocą szczypiec lub przecinaków do drutu.
- Certyfikat UL 62275 - do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- Płaszcz winylowy zabezpieczony przed promieniowaniem UV jest doskonały do instalacji solarnej, gdzie wymagana jest trwałość produktu.
- Zgodny z DFARS
- A = długość ± 3.2 mm (0.125 ")

Symbol	Wytrzymałość na rozciąganie	Maks. średnica wiązki kablowej	A	B
	[N]	[mm]		
H-S6411	440	74.2	254	1.6