
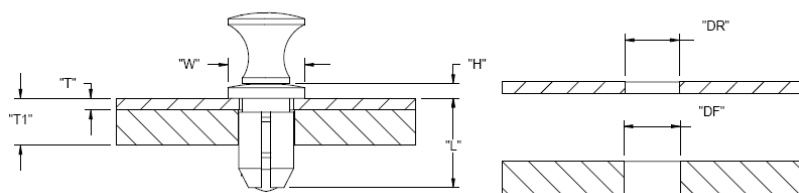
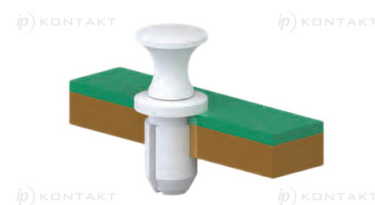


## SLG / SLPL / SLPB - Zaślepka zatrzaskowa

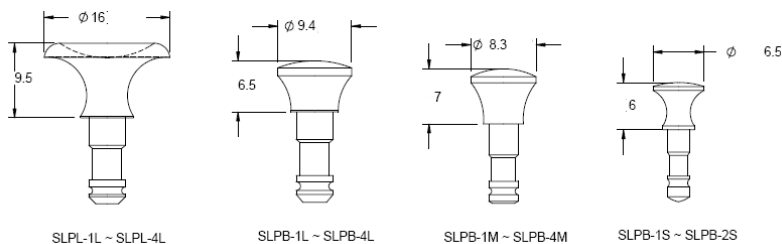

### Dane techniczne:

- **Materiał:** zatyczka UL94V2 Nylon 6, RMS-120\*
- **Mufa;** UL94 V2 poliwęglan, RMS-72\*
- **Kolor:** czarny (BLK), biały (WH)
- Aby zainstalować, wciśnij mufę do ruchomego panelu, następnie wybraną zatyczkę wciśnij w mufę. Kiedy panel i zatyczka są wciskane w nieruchomy panel, łączą je ze sobą.
- Aby odłączyć ruchomy panel, po prostu wyciągnij zatyczkę.
- Mufa i zatyczka są sprzedawane osobno.
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol   | Kolor | W    | H   | L   | T<br>Grubość<br>ruchom.<br>panelu | T1<br>Całk.<br>grub.<br>panelu | Zakres<br>średnicy<br>otworu<br>w panelu<br>ruchom. | Zakres<br>średnicy<br>otworu<br>w panelu<br>nieruchom. | Dopasowana<br>zatyczka | Alternatywna<br>dopasowana<br>zatyczka |
|----------|-------|------|-----|-----|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
|          |       | [mm] |     |     |                                   |                                |                                                     |                                                        |                        |                                        |
| SLG-2S-W | WH    | 6.5  | 1.2 | 8.1 | 1.5                               | 2.5 - 4.5                      | 4.5 - 4.6                                           | 4.7 - 4.8                                              | SLPB-2S-B              | -                                      |