
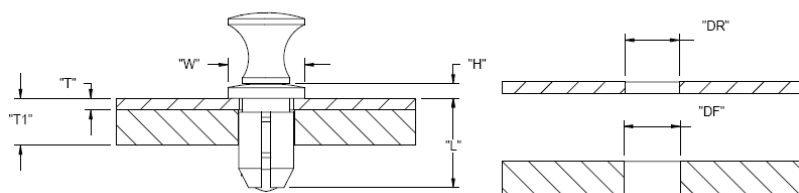
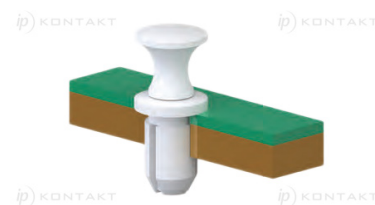


SLG / SLPL / SLPB - Zaślepka zatrzaskowa

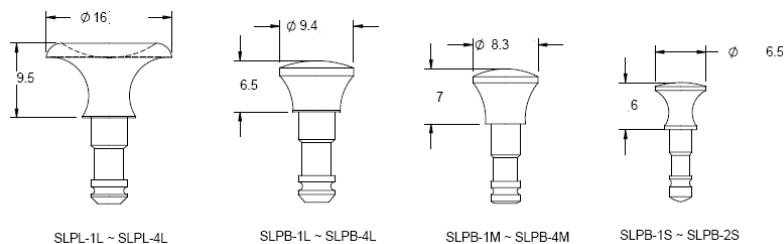

Dane techniczne:

- **Materiał:** zatyczka UL94V2 Nylon 6, RMS-120*
- **Mufa;** UL94 V2 poliwęglan, RMS-72*
- **Kolor:** czarny (BLK), biały (WH)
- Aby zainstalować, wciśnij mufę do ruchomego panelu, następnie wybraną zatyczkę wciśnij w mufę. Kiedy panel i zatyczka są wciskane w nieruchomy panel, łączą je ze sobą.
- Aby odłączyć ruchomy panel, po prostu wyciągnij zatyczkę.
- Mufa i zatyczka są sprzedawane osobno.
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Kolor	W	H	L	T Grubość ruchom. panelu	T1 Całk. grub. panelu	Zakres średnicy otworu w panelu ruchom.	Zakres średnicy otworu w panelu nieruchom.	Dopasowana zatyczka	Alternatywna dopasowana zatyczka
		[mm]								
SLG-3M-B	BLK	8.5	1.8	9.5	2.5	3 - 5.2	5.95 - 6.1	6.35 - 6.5	SLPB-3M-B	-