


FF - Gumowa nóżka montowana za pomocą nitu lub śruby

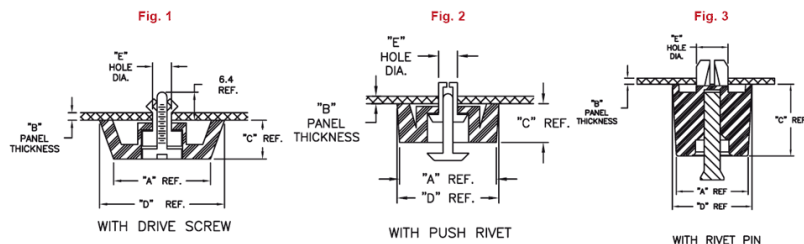

Dane techniczne:

- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-76***
- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-42***
- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-416***
- **Materiał: UL94 HB Acetal, RMS-39***
- **Materiał: UL94 HB Acetal, RMS-63***
- **Materiał: UL94 HB Polypropylene, RMS-126***
- **Materiał: UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52***
- Łatwy i szybki montaż - wystarczy wcisnąć kołek w nóżkę
- Demontaż kołka za pomocą śrubokrętu
- Kolor: czarny - BLK
- Minimum zakupu: patrz tabela

Symbol	Materiał stopki	Materiał śruby/nitu	Materiał przepustu	A	B Grubość panelu	C	D	E	Rys.	Opakowanie
										[szt.]
FF-003-P3X5.5B	RMS-42*	RMS-63*	RMS-52*	13.5	0.8 - 1.8	5.5	14.2	3.1 - 3.2	2	100