


## FF - Gumowa nóżka montowana za pomocą nitu lub śruby

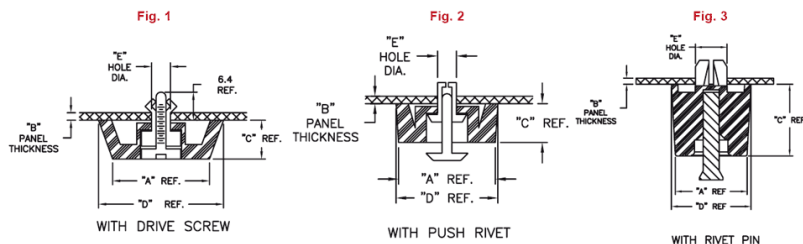

### Dane techniczne:

- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-76\***
- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-42\***
- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-416\***
- **Materiał: UL94 HB Acetal, RMS-39\***
- **Materiał: UL94 HB Acetal, RMS-63\***
- **Materiał: UL94 HB Polypropylene, RMS-126\***
- **Materiał: UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52\***
- Łatwy i szybki montaż - wystarczy wcisnąć kołek w nóżkę
- Demontaż kołka za pomocą śrubokrętu
- Kolor: czarny - BLK
- Minimum zakupu: patrz tabela

| Symbol       | Materiał stopki | Materiał śruby/nitu | Materiał przepustu | A  | B<br>Grubość panelu<br>[mm] | C | D  | E         | Rys. | Opakowanie |
|--------------|-----------------|---------------------|--------------------|----|-----------------------------|---|----|-----------|------|------------|
|              |                 |                     |                    |    |                             |   |    |           |      | [szt.]     |
| FF-010-P4X8B | RMS-76*         | RMS-63*             | RMS-52*            | 14 | 2 - 3.1                     | 9 | 15 | 4.1 - 4.2 | 2    | 100        |