


FF - Gumowa nóżka montowana za pomocą nitu lub śruby

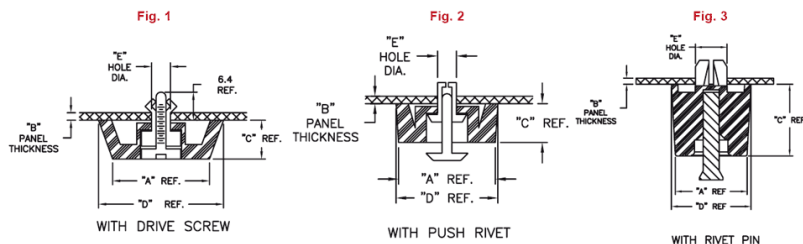

Dane techniczne:

- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-76***
- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-42***
- **Materiał: UL94 HB TPE, RMS-416***
- **Materiał: UL94 HB Acetal, RMS-39***
- **Materiał: UL94 HB Acetal, RMS-63***
- **Materiał: UL94 HB Polypropylene, RMS-126***
- **Materiał: UL94 V-2 Nylon 6, RMS-52***
- Łatwy i szybki montaż - wystarczy wcisnąć kołek w nóżkę
- Demontaż kołka za pomocą śrubokrętu
- Kolor: czarny - BLK
- Minimum zakupu: patrz tabela

Symbol	Materiał stopki	Materiał śruby/nitu	Materiał przepustu	A	B Grubość panelu	C	D	E	Rys.	Opakowanie
										[szt.]
FF-13-P3.5X6.0B	RMS-76*	RMS-63*	RMS-52*	10	1.5 - 2.2	4	10.8	3.6 - 3.7	2	100