


O-SSP - Stalowe stopy przykręcane

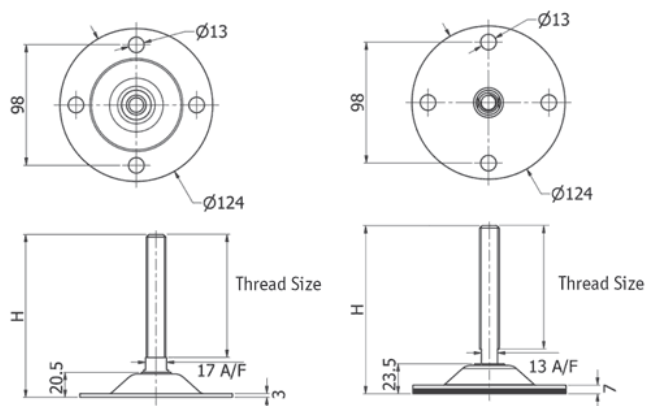

Dane techniczne:

- **Materiał: Stal galwanizowana, guma NBR 80**
- Praca pod dużym obciążeniem
- Maksymalne wychylenie: 8°
- Otwory montażowe: 4 x 12.5mm
- Wersje z i bez gumowej podstawy
- Do przenośników lub maszyn

Symbol	Gwint	Podkładka gumowa	H	Maksymalne obciążenie statyczne	Opakowanie
			[mm]		
O-SSP-P-M16-134	M16 x 100	Tak	134	20000	2