
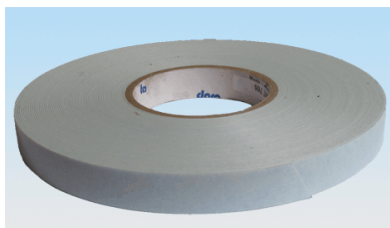
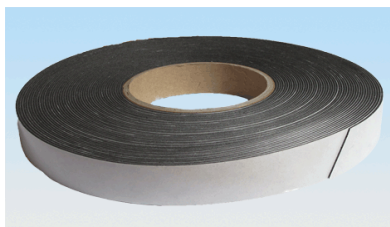
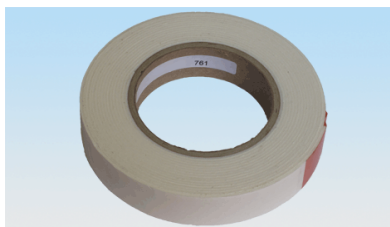


## DTS-DO - Taśma dwustronnie klejąca do pracy pod dużym obciążeniem

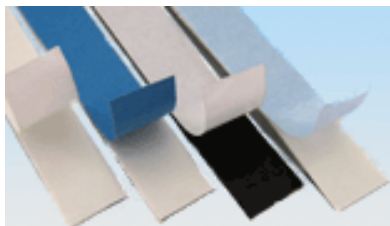

### Dane techniczne:

- **DTS-DO** to taśma z agresywnym spoiwem przeznaczona do pracy pod dużym obciążeniem.
- Ekstremalnie wysoka przyczepność do większości powierzchni, w tym trudnych, takich jak polietylen(PE) czy polipropylen (PP).
- Wysoka odporność na odrywanie i zdzieranie gwarantuje wybitną stabilność łączenia samoprzylepnego, nawet pod dużym obciążeniem.
- Znajduje zastosowanie m. in. w montażu haków, lusterek, wyświetlaczy, dekoracji, emblematów itp.
- Odporność na ścieranie (25 mm<sup>2</sup> stali V2A, waga 1 kg, przy 23° i 50% wilgotności względnej): 200 godzin.
- Produkt nie zawiera substancji zakazanych przez dyrektywę RoHS (2002/95/EC) i 2006/122/EG (PFOS)
- Najlepiej przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie w takich warunkach zapewni trwałość przez minimum 1 rok.
- Aplikacja w temperaturze między 15°C a 30°C. Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Materiał samoprzylepny należy przyklejać z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczność wiązania zostanie osiągnięta przy 23°C po 24 godzinach.

| Symbol     | Materiał<br>samoprzylepny | Nośnik           | Grubość | Przekładka    | Odrywanie 180° | Temperatura |
|------------|---------------------------|------------------|---------|---------------|----------------|-------------|
|            |                           |                  | [mm]    |               | [N/25mm]       | [°C]        |
| DTS-DO-761 | Syntetyczny, Guma         | Pianka PE, biały | 1,5     | Papier, biały | > 20           | -40 - +75   |